



## 特徴

- ゼロボンディング技術、低視差書き込みおよび広視野角
- 4mm AG 強化ガラス
- 4K Ultra HD ディスプレイ、全チャンネル4K UI表示対応
- 前面USB3.0ポート2個、オンボードUSB3.0ポート2個、チャンネル切替対応
- ワイヤレススクリーンミラーリング対応
- 高度なIRタッチ技術、±0.5mmの高精度、≤2mmの書き込み高さ、優れたスムーズな書き込み体験を提供
- 圧力感知書き込みおよびパームリジェクション書き込み対応
- Wi-Fi 6対応、デュアルバンド2.4G/5G、AP+STA動作モード
- 異なる色のデュアルペン書き込み対応、5段階のオブジェクト認識 (3mm/7mm/11mm/30mm/50mm)
- スタンバイモードでのHDMI/VGA/RS232チャンネルおよびネットワーク信号入力のインテリジェントウェイクアップ対応
- AndroidおよびOPSシステムの有線ネットワーク共有対応、1000Mbpsネットワーク
- ネットワーク共有対応
- 高レベルのウェルカムアプリケーション、ライブインタラクティブ体験を豊かに
- 分割ホワイトボード、並行タスク、および広範なシーン対応
- 眼精疲労保護、ロックスクリーン、タッチロックなどのツール対応
- NFCロックスクリーン+アンロック機能、ペンの取り上げ検出によるプロンプトポップアップおよびアクセス対応
- 2.2サウンドチャンネル、前面高音、背面低音、エーテルリアルおよび深みのあるサウンドを提供
- 内蔵48MP広角オートフォーカスカメラ、サウンドソースのローカリゼーションおよびジェスチャーによる画像AIモード切替対応
- 8個のアレイマイクロフォン、インテリジェントノイズリダクション、ボイスエンハンスメントなど対応

## 01 ディスプレイパラメータ

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| LCDサイズ       | 98インチ                |
| 応答時間         | 8ms                  |
| アスペクト比       | 16:9                 |
| 表示領域         | 2159(W)×1214(H)mm    |
| 解像度          | 3840(W)×2160(H)      |
| ピクセルピッチ      | 0.4935×0.4935mm      |
| リフレッシュレート    | 60Hz                 |
| 表示色          | 1.07B(10bit)         |
| 色域(Typ)      | 72%                  |
| コントラスト比(Typ) | 1300:1               |
| 視野角          | 178°(H/V)            |
| バックライト方式     | DLED                 |
| 輝度(Typ)      | 450cd/m <sup>2</sup> |
| バックライト寿命     | ≥30,000hours         |

## 02 スピーカー

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| サウンドトラック | 2.2ch                           |
| パワー      | 2×16W(ツイーター)+<br>2×16W(サブウーファー) |

## 03 カメラ

|      |                        |
|------|------------------------|
| ピクセル | 48MP                   |
| 数量   | 1                      |
| 視野角  | D=80°,H=68°,V=51°      |
| 機能   | ジェスチャーコントロールによるAIモード操作 |

## 04 マイクロフォン

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 有効集音距離 | 0~8m                   |
| 集音角度   | 0°-180°                |
| 機能     | エコーキャンセル、ノイズ除去、ハウリング防止 |

## 05 タッチ&amp;ライティング

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| タッチ方式           | 赤外線方式                                                 |
| 対応システム          | Windows 11/10/8/7/XP, Android, Linux, Mac OSX, Chrome |
| Android書き込みポイント | 20ポイントタッチ                                             |
| OPS書き込みポイント     | 40ポイントタッチ                                             |
| 最小検出サイズ         | 2mm(over 90% active area)                             |
| 入力モード           | 指、パシプスタイラスペン                                          |
| 応答時間            | ≤4.2ms                                                |
| タッチ精度           | ±0.5mm(over 90% active area)                          |
| 筆記検出高さ          | ≤2mm                                                  |
| 手書き入力           | デュアルカラー スタイラスペン対応                                     |
| 出力座標            | 32767(W)×32767(D)                                     |

## 06 システム

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| チップソリューション | RK3588                      |
| システムバージョン  | Android13.0                 |
| 動作周波数      | 2.4GHz                      |
| CPU        | Quad-core A76+Quad-core A55 |
| GPU        | ARM Mali-G610 MC4           |
| RAM        | 8GB                         |
| ROM        | 64GB                        |
| OSD        | 21か国語対応                     |

## 07 Bluetooth

|                |              |
|----------------|--------------|
| Bluetoothバージョン | 5.2(2.4 GHz) |
|----------------|--------------|

## 08 Wi-Fi

|       |                   |
|-------|-------------------|
| バージョン | 802.11ac/b/g/n/ax |
| 動作周波数 | 2.4GHz/5GHz       |
| 通信距離  | 0-10m             |

## 09 フロントインターフェース

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| USB 3.0       | 2                   |
| HDMI IN       | 1                   |
| タッチパネル用USBポート | 1                   |
| TYPE-C        | 1(65W PD supported) |
| NFC           | 1                   |

## 10 オンボードインターフェース

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| USB                  | 3.0×2, 2.0×1 |
| TYPE-C IN/TYPE-C OUT | 1/1          |
| タッチパネル用USBポート        | 3            |
| HDMI IN/HDMI OUT     | 3/1          |
| DP IN/DP OUT         | 1/0          |
| RS232/VGA IN/オプティカル  | 1/1/1        |
| オーディオ IN/LINE OUT    | 1/1          |
| RJ45 IN/RJ45 OUT     | 1/1          |

## 11 電力パラメータ

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 電圧        | Rated 100-240V*, Max 90-264V*, 50/60Hz, 6A |
| 最大電力消費    | 600W                                       |
| スタンバイ電力消費 | ≤0.5W                                      |

## 12 サイズ&重量

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 本体寸法         | 2215.8(W)×1330.6(H)×102.8(D)mm |
| 梱包寸法         | 2525(W)×1700(H)×325(D)mm       |
| 本体+ウォールマウント厚 | 141.3mm                        |
| VESA穴位置      | 1000×400mm                     |
| ウォールマウントネジ仕様 | M8×20mm                        |
| 正味重量         | 89.4±1Kg                       |
| 総重量          | 130.5±1Kg                      |

## 13 付属品

|          |   |
|----------|---|
| 電源コード    | 1 |
| スタイラスペン  | 2 |
| 壁掛金具     | 1 |
| クイックスタート | 1 |


## 14 環境

|      |               |
|------|---------------|
| 動作温度 | 0°C to 40°C   |
| 動作湿度 | 10%-90% RH    |
| 保管温度 | -20°C to 60°C |
| 保管湿度 | 10%-90% RH    |
| 作動高度 | <5000m        |

## 15 標準モジュール

|            |       |
|------------|-------|
| Wi-Fiモジュール | SI07B |
|------------|-------|

## 17 六面図

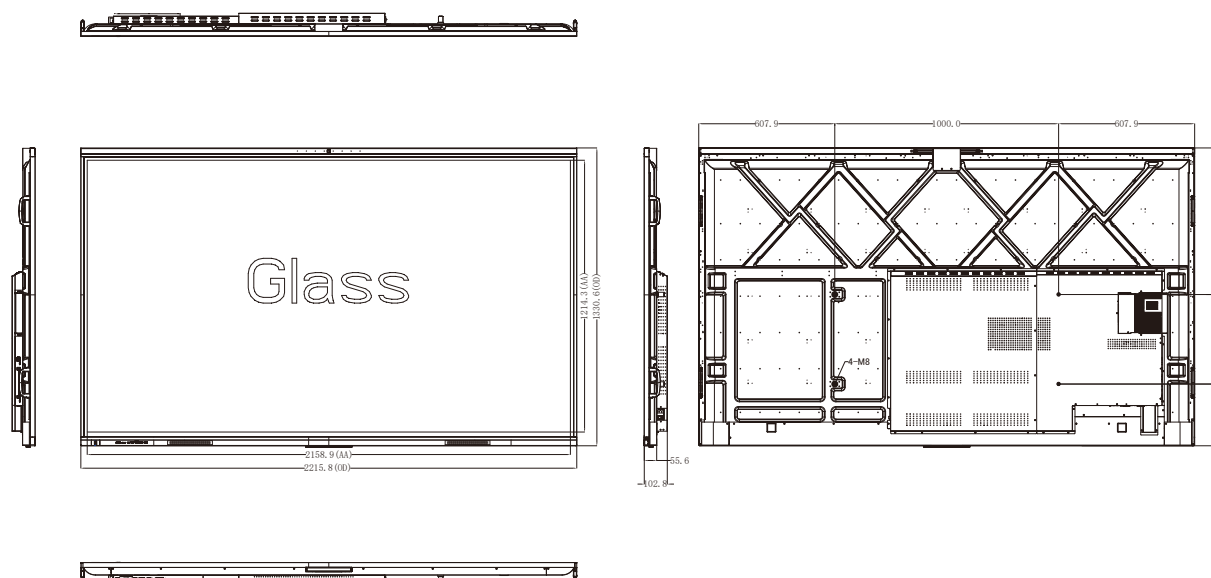

android



Google EDLA CERTIFIED ※YA-IB11000VA1は除く

### 免責事項

- 製品構成および製造プロセスにより、実際の本体サイズおよび本体重量が異なる場合があります。実際の製品を参照してください。
- 本仕様書の製品画像は参考用です。実際の製品効果（外観、色、サイズなどを含む）がこれに限定されないが若干異なる場合があります。実際の製品を参照してください。
- 可能な限り正確な仕様を提供するために、この仕様書のテキスト説明および画像効果は、実際の製品性能、仕様およびその他の情報と一致するようにリアルタイムで調整および修正される場合があります。