



特徴

- モニまる「IWシリーズ」は、Windows 11をベースとしたOPSを初期装備
- 追加でもう一つのOPSを搭載可能なモデルで、リモコンで2つのOPSチャンネルを切り替えることが可能
- WindowsやAndroidなど会議用オールインワン端末としての柔軟性や活用の幅が広がります
- 2つのシステムを分けて管理することで、万が一のトラブルやウイルスからデータと本体を保護
- 4Kの高精細表示と全チャンネルでの4Kユーザーインターフェースに対応
- ゼロボンディング技術、低視差書き込みおよび広視野角モデル
- ゼロボンディング技術、低視差書き込みおよび広視野角モデル
- ワイヤレススクリーンミラーリング対応
- AndroidおよびOPSシステムの有線ネットワーク共有対応、1000Mbpsネットワーク
- ネットワーク共有対応
- 圧力感知書き込みおよびパームリジェクション書き込み対応
- 高度なIRタッチ技術、±1mmの高精度、≤3mmの書き込み高さ、優れたスムーズな書き込み体験を提供
- 20ポイントタッチ機能を搭載
- 異なる色のデュアルペン書き込み対応、5段階のオブジェクト認識（3mm/7mm/11mm/30mm/50mm）
- 4mm AG 強化ガラス搭載

01 ディスプレイパラメータ

LCDサイズ	86インチ
応答時間	8ms
アスペクト比	16:9
表示領域	1896(H)×1067(V)mm
解像度	3840(H)×2160(V)
ピクセルピッチ	0.4935×0.4935mm
リフレッシュレート	60Hz
表示色	1.07B(10bit)
色域(Typ)	72%
コントラスト比(Typ)	1200:1/5000:1/6000:1
視野角	178°(H/V)
バックライト方式	DLED
輝度(Typ)	325cd/m ²
バックライト寿命	≥30,000hours

02 スピーカー

サウンドトラック	2.0ch
パワー	2×16W

03 カメラ

ピクセル	48MP
数量	1
視野角	D=86°,H=75°,V=50°
機能	オートフォーカス、自動ホワイトバランス調整、ノイズ除去

04 マイクロフォン

有効集音距離	0~8m
集音角度	0°-180°
機能	エコーキャンセル、ノイズ除去、ハウリング防止

05 タッチ&ライティング

タッチ方式	赤外線方式
対応システム	Windows 11/10/8/7/XP, Android, Linux, Mac OSX, Chrome
Android書き込みポイント	20ポイントタッチ
OPS書き込みポイント	40ポイントタッチ
最小検出サイズ	2mm
入力モード	指、パシプスタイラスペン
応答時間	≤5.0ms
タッチ精度	±1mm
筆記検出高さ	≤3mm
手書き入力	デュアルカラー スタイラスペン対応
出力座標	32767(W)×32767(D)

06 システム

チップソリューション	Intel® SoC
システムバージョン	Windows 11
動作周波数	2.3GHz
CPU	Intel® Core™ i7-12650H
GPU	Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
RAM	8GB(expandable to 32GB)
ROM	SSD 256GB(expandable to 512GB)
OSD	Windowsに準拠

07 Bluetooth

Bluetoothバージョン	4.0(2.4 GHz)
----------------	--------------

08 Wi-Fi

バージョン	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
動作周波数	2.4GHz/5GHz
通信距離	0-10m

09 フロントインターフェース

USB 3.0	USB3.0×1 (USB 2.0×2)
HDMI IN	1
タッチパネル用USBポート	1
TYPE-C	1 (USB機能用)
NFC	-

10 オンボードインターフェース

USB	2.0×2 , 3.0×4
TYPE-C IN / TYPE-C OUT	1 / 0
タッチパネル用USBポート	1
HDMI IN / HDMI OUT	1 / 1
DP IN / DP OUT	1 / 1
RS232 / VGA IN / オプティカル	-
オーディオ IN / LINE OUT	MIC入力 / 1
RJ45 IN / RJ45 OUT	2 / 0

11 電力パラメータ

電圧	Rated 100-240V~, Max 90-264V~, 50/60Hz, 5.5A
最大電力消費	550W
スタンバイ電力消費	≤0.5W

12 サイズ&重量

本体寸法	1953(W)×1184.4(H)×116(D)mm
梱包寸法	2120(W)×1325(H)×220(D)mm
本体+ウォールマウント厚	152mm (75/86)
VESA穴位置	800×400mm
ウォールマウントネジ仕様	M8×20mm
正味重量	66±1Kg
総重量	76.2±1Kg

13 付属品

電源コード	1
スタイラスペン	2
壁掛金具	1
クイックスタート	1


14 環境

動作温度	-10°C to 40°C
動作湿度	10%-90% (non-condensing)
保管温度	-20°C to 60°C
保管湿度	10%-90% RH
作動高度	<5000m

15 標準モジュール

Wi-Fiモジュール	1×M.2 2230 PCIe/USB Interface
------------	-------------------------------

17 六面図

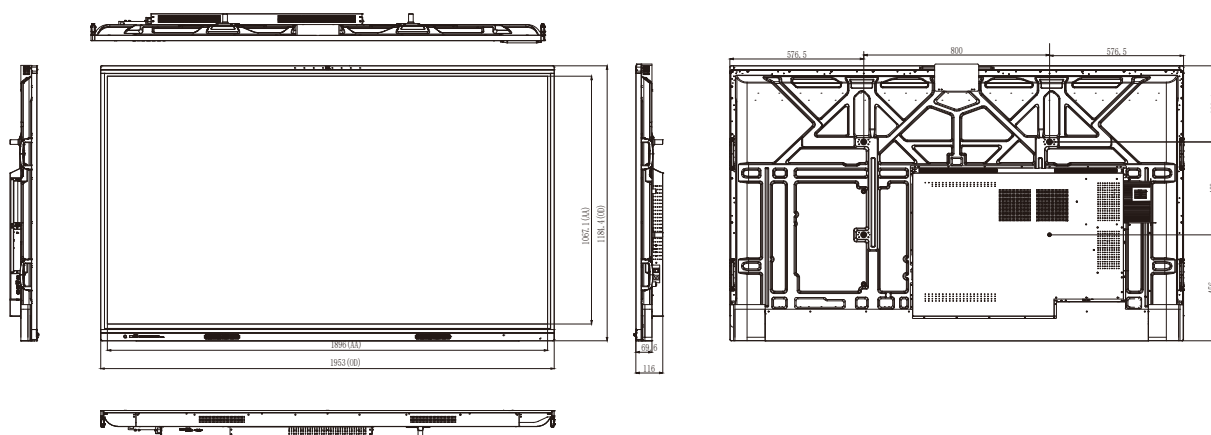

免責事項

- 製品構成および製造プロセスにより、実際の本体サイズおよび本体重量が異なる場合があります。実際の製品を参照してください。
- 本仕様書の製品画像は参考用です。実際の製品効果（外観、色、サイズなどを含む）がこれに限定されないが若干異なる場合があります。実際の製品を参照してください。
- 可能な限り正確な仕様を提供するために、この仕様書のテキスト説明および画像効果は、実際の製品性能、仕様およびその他の情報と一致するようにリアルタイムで調整および修正される場合があります。